




# โคมไฟสปอร์ตไลท์ รุ่น UnicOne



UnicOne Micro

Dimensions in mm.

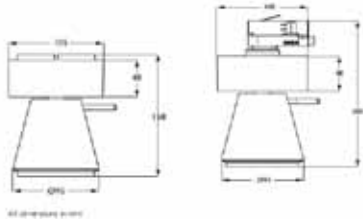

โคมไฟ Spot Light แบบติดตั้งและแบบติดตั้ง  
ใช้สำหรับทุกที่


## คุณสมบัติ

- โคมไฟ Spotlight แบบติดตั้งและแบบติดตั้ง
- ใช้ร่วมกับหลอด CDM-Tm, CDM-TC และ CDM-R111 ขนาด 20,35,70 วัตต์, หลอดHalogen MR16 50 วัตต์ และหลอดHalogen R111 60 วัตต์
- ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปอย่างดี มีความแข็งแรง
- มีสีให้เลือกถึง 3 สีคือ ดำ, ขาว และเทา
- มีมุมกระจายแสง 3 แบบ คือ มุมแคบ ( $12^{\circ}$ ) มุมปานกลาง ( $24^{\circ}$ ) และมุมแคบ ( $36^{\circ}$ )
- สามารถปรับมุมในแนวราบได้  $360^{\circ}$  และปรับมุมในแนวตั้งได้  $77^{\circ}$
- รูปทรงสวยงาม ดีไซน์หลากหลาย เข้ากับรูปแบบการตกแต่งต่างๆ
- สะดวกครบครัน ด้วยชุดอุปกรณ์มาพร้อมกับโคม



UnicOne Mini

Dimensions in mm.

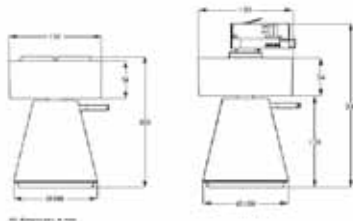


## การใช้งาน

- เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ โรงแรมหรือห้องรับรองสนามบิน ร้านอาหาร ฯลฯ



UnicOne R111

Dimensions in mm.



## ข้อมูลจำเพาะโคมไฟสปอร์ตไลท์ รุ่น UnicOne

รายการสินค้า	มุมกระจายแสง (องศา)	ใช้กับหลอด	สีของโคม	ลักษณะการติดตั้ง	*ราคาปลีก (บาท)
<b>UnicOne รุ่น Micro</b>					
LCS541 C 1xHAL-MR50-45W ET BA WH	ดูจากหลอด	Halogen MR16 50 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	2,700
MCS541 C 1xCDM-TM20W EB 12 BA BK	12	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดลอย	6,000
MCS541 C 1xCDM-TM20W EB 12 BA GR	12	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดลอย	6,000
MCS541 C 1xCDM-TM20W EB 12 BA WH	12	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	6,000
MCS541 C 1xCDM-TM20W EB 24 BA BK	24	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดลอย	6,000
MCS541 C 1xCDM-TM20W EB 24 BA GR	24	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดลอย	6,000
MCS541 C 1xCDM-TM20W EB 24 BA WH	24	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	6,000
MCS541 C 1xCDM-TM20W EB 36 BA BK	36	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดลอย	6,000
MCS541 C 1xCDM-TM20W EB 36 BA GR	36	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดลอย	6,000
MCS541 C 1xCDM-TM20W EB 36 BA WH	36	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	6,000
MCS541 C 1xCDM-TM35W EB 12 BA BK	12	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดลอย	6,000
MCS541 C 1xCDM-TM35W EB 12 BA GR	12	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดลอย	6,000
MCS541 C 1xCDM-TM35W EB 12 BA WH	12	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	6,000
MCS541 C 1xCDM-TM35W EB 24 BA BK	24	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดลอย	6,000
MCS541 C 1xCDM-TM35W EB 24 BA GR	24	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดลอย	6,000
MCS541 C 1xCDM-Tm35W EB 24 BA WH	24	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	6,000
MCS541 C 1xCDM-TM35W EB 36 BA BK	36	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดลอย	6,000
MCS541 C 1xCDM-TM35W EB 36 BA GR	36	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดลอย	6,000
MCS541 C 1xCDM-Tm35W EB 36 BA WH	36	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	6,000
LRS541 C 1xHAL-MR50-45W ET 1C WH	ดูจากหลอด	Halogen MR16 50 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดตั้งชนิด 1C**	3,000
MRS541 C 1xCDM-TM20W EB 12 1C BK	12	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
MRS541 C 1xCDM-TM20W EB 12 1C GR	12	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
MRS541 C 1xCDM-TM20W EB 12 1C WH	12	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
MRS541 C 1xCDM-TM20W EB 24 1C BK	24	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
MRS541 C 1xCDM-TM20W EB 24 1C GR	24	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
MRS541 C 1xCDM-TM20W EB 24 1C WH	24	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
MRS541 C 1xCDM-TM20W EB 36 1C BK	36	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
MRS541 C 1xCDM-TM20W EB 36 1C GR	36	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
MRS541 C 1xCDM-TM20W EB 36 1C WH	36	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
MRS541 C 1xCDM-TM35W EB 12 1C BK	12	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
MRS541 C 1xCDM-TM35W EB 12 1C GR	12	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
MRS541 C 1xCDM-TM35W EB 12 1C WH	12	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
MRS541 C 1xCDM-TM35W EB 24 1C BK	24	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
MRS541 C 1xCDM-TM35W EB 24 1C GR	24	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
MRS541 C 1xCDM-TM35W EB 24 1C WH	24	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
MRS541 C 1xCDM-TM35W EB 36 1C BK	36	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
MRS541 C 1xCDM-TM35W EB 36 1C GR	36	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
MRS541 C 1xCDM-TM35W EB 36 1C WH	36	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดตั้งชนิด 1C**	6,000
<b>UnicOne รุ่น Mini</b>					
MCS551 C 1xCDM-TC35W EB 12 BA BK	12	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดลอย	4,800
MCS551 C 1xCDM-TC35W EB 12 BA GR	12	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดลอย	4,800
MCS551 C 1xCDM-TC35W EB 12 BA WH	12	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	4,800
MCS551 C 1xCDM-TC35W EB 24 BA BK	24	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดลอย	4,800
MCS551 C 1xCDM-TC35W EB 24 BA GR	24	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดลอย	4,800
MCS551 C 1xCDM-TC35W EB 24 BA WH	24	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	4,800

\* ราคานี้เป็นราคาที่ไม่รวมหลอดไฟ  
 \*\* แนะนำให้ใช้ร่วมกับรางฟิลิปส์รุ่น Smart Track

โคมไฟ

## โคมไฟสปอร์ตไลท์ รุ่น UnicOne

ข้อมูลจำเพาะโคมไฟสปอร์ตไลท์ รุ่น UnicOne

รายการสินค้า	มุมกระจายแสง (องศา)	ใช้กับหลอด	สีของโคม	ลักษณะการติดตั้ง	*ราคาปลีก (บาท)
<b>UnicOne รุ่น Mini</b>					
MCS551 C 1xCDM-TC35W EB 36 BA BK	36	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดลอย	4,800
MCS551 C 1xCDM-TC35W EB 36 BA GR	36	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดลอย	4,800
MCS551 C 1xCDM-TC35W EB 36 BA WH	36	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	4,800
MCS551 C 1xCDM-TC70W EB 12 BA BK	12	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดลอย	4,800
MCS551 C 1xCDM-TC70W EB 12 BA WH	12	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดลอย	4,800
MCS551 C 1xCDM-TC70W EB 12 BA GR	12	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	4,800
MCS551 C 1xCDM-TC70W EB 24 BA BK	24	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดลอย	4,800
MCS551 C 1xCDM-TC70W EB 24 BA GR	24	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดลอย	4,800
MCS551 C 1xCDM-TC70W EB 24 BA WH	24	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	4,800
MCS551 C 1xCDM-TC70W EB 36 BA BK	36	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดลอย	4,800
MCS551 C 1xCDM-TC70W EB 36 BA GR	36	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดลอย	4,800
MCS551 C 1xCDM-TC70W EB 36 BA WH	36	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC35W EB 12 1C BK	12	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC35W EB 12 1C GR	12	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC35W EB 12 1C WH	12	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC35W EB 24 1C BK	24	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC35W EB 24 1C GR	24	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC35W EB 24 1C WH	24	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC35W EB 36 1C BK	36	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC35W EB 36 1C GR	36	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC35W EB 36 1C WH	36	CDM-TC 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC70W EB 12 1C BK	12	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC70W EB 12 1C GR	12	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC70W EB 12 1C WH	12	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC70W EB 24 1C BK	24	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC70W EB 24 1C GR	24	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC70W EB 24 1C WH	24	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC70W EB 36 1C BK	36	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC70W EB 36 1C GR	36	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
MRS551 C 1xCDM-TC70W EB 36 1C WH	36	CDM-TC 70 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดตั้งชนิด 1C**	4,800
<b>UnicOne รุ่น Mini R111</b>					
LCS553 C 1xHAL-R111-60W ET BA WH	ดูจากหลอด	Halogen R111 60 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	2,900
MCS553 C 1xCDM-R111-35W EB BA BK	ดูจากหลอด	CDM R111 35 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดลอย	6,100
MCS553 C 1xCDM-R111-35W EB BA GR	ดูจากหลอด	CDM R111 35 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดลอย	6,100
MCS553 C 1xCDM-R111-35W EB BA WH	ดูจากหลอด	CDM R111 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	6,100
MCS553 C 1xCDM-R111-70W EB BA BK	ดูจากหลอด	CDM R111 70 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดลอย	6,100
MCS553 C 1xCDM-R111-70W EB BA GR	ดูจากหลอด	CDM R111 70 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดลอย	6,100
MCS553 C 1xCDM-R111-70W EB BA WH	ดูจากหลอด	CDM R111 70 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	6,100
LR553 C 1xHAL-R111-60W ET 1C WH	ดูจากหลอด	Halogen R111 60 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดตั้งชนิด 1C**	2,900
MRS553 C 1xCDM-R111-35W EB 1C BK	ดูจากหลอด	CDM R111 35 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดตั้งชนิด 1C**	6,300
MRS553 C 1xCDM-R111-35W EB 1C GR	ดูจากหลอด	CDM R111 35 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดตั้งชนิด 1C**	6,300
MRS553 C 1xCDM-R111-35W EB 1C WH	ดูจากหลอด	CDM R111 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดตั้งชนิด 1C**	6,300
MRS553 C 1xCDM-R111-70W EB 1C BK	ดูจากหลอด	CDM R111 70 วัตต์ x 1 หลอด	ดำ	ติดตั้งชนิด 1C**	6,300
MRS553 C 1xCDM-R111-70W EB 1C GR	ดูจากหลอด	CDM R111 70 วัตต์ x 1 หลอด	เทา	ติดตั้งชนิด 1C**	6,300
MRS553 C 1xCDM-R111-70W EB 1C WH	ดูจากหลอด	CDM R111 70 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดตั้งชนิด 1C**	6,300

\* ราคานี้เป็นราคาที่ไม่รวมหลอดไฟ

\*\* แนะนำให้ใช้ร่วมกับรางฟิลิปส์รุ่น Smart Track



UV filter &amp; PGD89



GCG D89 Glare Control



LS D89 SCULPTURAL LENS



Honeycomb



Barndoors

## อุปกรณ์เสริม

รายการสินค้า	ประเภท	*ราคาปลีก (บาท)
<b>อุปกรณ์เสริมสำหรับ Magneos Micro</b>		
ZZS541 BD BK Barndoor	ที่ครอบปิดหน้าโคมทรงกรวย สีดำ สำหรับลดแสงแยงตา	470
ZZS541 C BD WH BARNDOORS	ที่ครอบปิดหน้าโคมทรงกรวย สีขาว สำหรับลดแสงแยงตา	470
ZZS541 C BD GR BARNDOORS	ที่ครอบปิดหน้าโคมทรงกรวย สีเทา สำหรับลดแสงแยงตา	470
ZZS541 C GCG D73 GLARE CONTROL GLASS	กระจกปิดหน้าเพื่อลดแสงแยงตา	120
ZZS541 C LS D73 SCULPTURAL LENS	กระจกปิดหน้าเพื่อรวมลำแสง	100
ZZS541 C PG D73 PROTECTION GLASS	กระจกปิดหน้า	120
ZZS541 HC Honeycomb	ฝาตะแกรงปิดหน้าโคม เพื่อลดแสงแยงตา	290
ZZS541 UV FILTER	กระจกปิดหน้าเพื่อลดรังสี UV จากหลอด	300
<b>อุปกรณ์เสริมสำหรับ Magneos Mini</b>		
ZZS551 C BD WH BARNDOORS	ที่ครอบปิดหน้าโคมทรงกรวย สีขาว สำหรับลดแสงแยงตา	520
ZZS551 C BD GR BARNDOORS	ที่ครอบปิดหน้าโคมทรงกรวย สีเทา สำหรับลดแสงแยงตา	520
ZZS551 BD BK Barndoor	ที่ครอบปิดหน้าโคมทรงกรวย สีดำ สำหรับลดแสงแยงตา	520
ZZS551 C GCG D89 GLARE CONTROL GLASS	กระจกปิดหน้าเพื่อลดแสงแยงตา	300
ZZS551 C LS D89 SCULPTURAL LENS	กระจกปิดหน้าเพื่อรวมลำแสง	100
ZZS551 C PG D89 PROTECTION GLASS	กระจกปิดหน้า	130
ZZS551 HC Honeycomb	ฝาตะแกรงปิดหน้าโคม เพื่อลดแสงแยงตา	250
ZZS551 UV FILTER	กระจกปิดหน้าเพื่อลดรังสี UV จากหลอด	440

# โคมไฟฝังฝ้า/Projector LED รุ่น TurnRound



โคมไฟ Projector LED

### คุณสมบัติ


- โคมไฟดาวน์ไลท์ LED สำหรับใช้ทดแทนโคมไฟที่ใช้หลอดฮาโลเจน ขนาด 50 วัตต์
- ประหยัดไฟได้สูงสุดถึง 65% เมื่อเทียบกับโคมไฟที่ใช้หลอดฮาโลเจน ขนาด 50 วัตต์ โดยให้ค่าความถูกต้องของแสง (Rc) สูงสุดถึง 80 และคุณสมบัติของแสงเหมือนหลอดฮาโลเจน
- มีแสงสีให้เลือก 2 แบบ คือ แสงสีเหลืองวอร์มไวท์ (3000K), แสงสีคูลไวท์ (4000K)
- แสงที่ได้ไม่มีความร้อนและUV จึงไม่ทำให้วัสดุที่ถูกลส่องไม่ซีดจาง
- อายุการใช้งานยาวนานถึง 25,000 ชั่วโมง
- โคมไฟผลิตจากวัสดุที่คุณภาพสูง ส่วนระบายความร้อนผลิตจากอลูมิเนียมหล่อ รูปทรงสวยงาม กระทัดรัด
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีสารปรอท

### การใช้งาน

- เหมาะสำหรับใช้ในร้านอาหาร ห้องสรรพสินค้า โรงแรม พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ



โคมไฟฝังฝ้า LED แบบสี่เหลี่ยมปรับมุมได้ (3 LED Module)

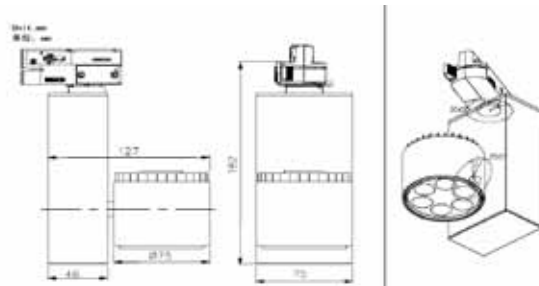


Dimensions in mm.

TYPE	LED	Power	L	W	H	Cutout	Weight
BBX365 1-6	6-LED	13.2W	87mm	120mm	130mm	100x113	1.80
BBX365 2-6	12-LED	26.4W	213mm	120mm	130mm	100x209	1.43
BBX365 3-6	18-LED	39.6W	302mm	120mm	130mm	100x216	2.22



โคมไฟฝังฝ้า LED แบบสี่เหลี่ยมปรับมุมได้ (2 LED Module)

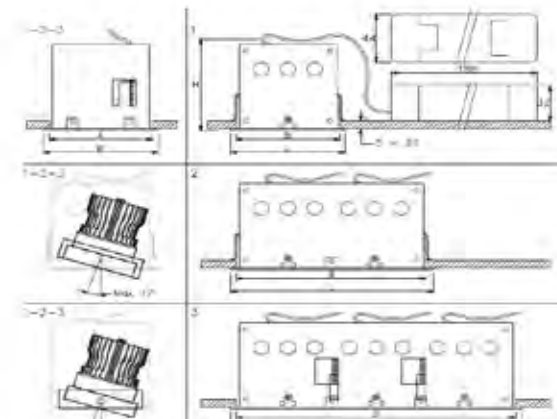

โคมไฟฝังฝ้า LED แบบสี่เหลี่ยมปรับมุมได้ (1 LED Module)



## ข้อมูลจำเพาะโคมไฟพังฟ้า/Projector LED รุ่น TurnRound

รายการสินค้า	อุณหภูมิสีของแสง (เคลวิน)	สีของโคม**	ลูเมน	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	มุมของลำแสง (องศา)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ลักษณะการติดตั้ง	*ราคาปลีก (บาท)
BRG394 6xLED-HB-40-/840 1C ALU	4000K	สีเงิน	600	13.2	40	25,000	ติดตั้ง 1 C***	5,560
BRG394 6xLED-HB-25-/840 1C ALU	4000K	สีเงิน	600	13.2	25	25,000	ติดตั้ง 1 C***	5,560
BRG394 6xLED-HB-40-/830 1C ALU	3000K	สีเงิน	550	13.2	40	25,000	ติดตั้ง 1 C***	5,560
BRG394 6xLED-HB-25-/830 1C ALU	3000K	สีเงิน	550	13.2	25	25,000	ติดตั้ง 1 C***	5,560

\*ราคารวม VAT 7% แล้ว

## ข้อมูลจำเพาะโคมไฟพังฟ้า/Projector LED รุ่น TurnRound

รายการสินค้า	อุณหภูมิสีของแสง (เคลวิน)	สีของโคม**	จำนวน LED module/ โคม	ลูเมน/ LED module	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	มุมของลำแสง (องศา)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ลักษณะการติดตั้ง	*ราคาปลีก (บาท)
BBX395 1x6xLED-HB-25-/830 220-240V WH	3000K	สีขาว	1	550	13.2	25	25,000	ฝังฝ้า	5,080
BBX395 1x6xLED-HB-25-/830 220-240V ALU	3000K	สีเงิน	1	550	13.2	25	25,000	ฝังฝ้า	5,080
BBX395 1x6xLED-HB-40-/830 220-240V WH	3000K	สีขาว	1	550	13.2	40	25,000	ฝังฝ้า	5,080
BBX395 1x6xLED-HB-40-/830 220-240V ALU	3000K	สีเงิน	1	550	13.2	40	25,000	ฝังฝ้า	5,080
BBX395 2x6xLED-HB-25-/830 220-240V WH	3000K	สีขาว	2	550	26.4	25	25,000	ฝังฝ้า	9,650
BBX395 2x6xLED-HB-25-/830 220-240V ALU	3000K	สีเงิน	2	550	26.4	25	25,000	ฝังฝ้า	9,650
BBX395 2x6xLED-HB-40-/830 220-240V WH	3000K	สีขาว	2	550	26.4	40	25,000	ฝังฝ้า	9,650
BBX395 2x6xLED-HB-40-/830 220-240V ALU	3000K	สีเงิน	2	550	26.4	40	25,000	ฝังฝ้า	9,650
BBX395 3x6xLED-HB-25-/830 220-240V WH	3000K	สีขาว	3	550	39.6	25	25,000	ฝังฝ้า	14,400
BBX395 3x6xLED-HB-25-/830 220-240V ALU	3000K	สีเงิน	3	550	39.6	25	25,000	ฝังฝ้า	14,400
BBX395 3x6xLED-HB-40-/830 220-240V WH	3000K	สีขาว	3	550	39.6	40	25,000	ฝังฝ้า	14,400
BBX395 3x6xLED-HB-40-/830 220-240V ALU	3000K	สีเงิน	3	550	39.6	40	25,000	ฝังฝ้า	14,400

\* ราคารวม VAT 7% แล้ว


\*\* หากต้องการสีของโคมสีอื่น ๆ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางบ.ฟิลิปส์

\*\*\* แนะนำให้ใช้ราง 1C รุ่น Smart Track

# โคมไฟฝังฝ้ารุ่น TBS 068



TBS068



## เต็มประสิทธิภาพความประหยัด สำหรับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์

### คุณสมบัติ

- โคมไฟฝังฝ้ารุ่นประหยัด สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ติดตั้งบนฝ้าทีบาร์
- ใช้ร่วมกับหลอด TL-D 18 วัตต์ และ 36 วัตต์ จำนวน 2, 3 และ 4 หลอด
- ตัวโคมผลิตจากเหล็กพับ พ่นทึบด้วยสีฝุ่นคุณภาพสูง
- ตัวสะท้อนแสงด้านข้างผลิตจากอลูมิเนียมเงาสวยงาม
- เมื่อใช้ร่วมกับบัลลาสต์ และสตาร์ทเตอร์ของ Philips จึงมั่นใจได้ในคุณภาพ

### การใช้งาน

- เหมาะสำหรับติดตั้งใน อาคาร และสำนักงานทั่วไป

### Dimensions in mm.

Type	A (mm)	B (mm)	Weight (kg)
TBS068/318	597	597	3.3
TBS068/418	597	597	3.6
TBS068/236	1197	297	3.5
TBS068/336	1197	597	5.6

## ข้อมูลจำเพาะโคมไฟฝังฝ้ารุ่น TBS 068

รายการสินค้า	ใช้กับหลอด	ใช้บัลลาสต์	คาปาซิเตอร์	* ราคาปลีก (บาท)
TBS068 3xTLD-18W I G2	TLD 18 วัตต์ x 3 หลอด	ขดลวด	ไม่มี	1,500
TBS068 4xTLD-18W I G2	TLD 18 วัตต์ x 4 หลอด	ขดลวด	ไม่มี	1,600
TBS068 2xTLD-36W I G2	TLD 36 วัตต์ x 2 หลอด	ขดลวด	ไม่มี	1,500
TBS068 3xTLD-36W I G2	TLD 36 วัตต์ x 3 หลอด	ขดลวด	ไม่มี	2,300
TBS068 3xTLD-18W IC G2	TLD 18 วัตต์ x 3 หลอด	ขดลวด	มี	1,600
TBS068 4xTLD-18W IC G2	TLD 18 วัตต์ x 4 หลอด	ขดลวด	มี	1,700
TBS068 2xTLD-36W IC G2	TLD 36 วัตต์ x 2 หลอด	ขดลวด	มี	1,600
TBS068 3xTLD-36W IC G2	TLD 36 วัตต์ x 3 หลอด	ขดลวด	มี	2,400


\* ราคานี้เป็นราคาไม่รวมหลอด และเป็นราคาที่รวม VAT 7% แล้ว



# โคมไฟฝังฝ้า รุ่น TBS 369



TBS369

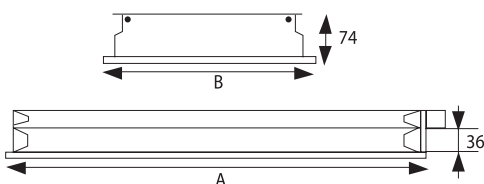

## ประสิทธิภาพสูงด้วยเทคโนโลยี OLC optic กระจายแสงเยงตา

### คุณสมบัติ

- โคมฝังฝ้าคุณภาพสูง สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ติดตั้งได้ทั้งฝ้าเรียบและฝ้าทีบาร์
- ด้วยเทคโนโลยีใหม่ OLC optic (Omni-directional Luminance control) เพิ่มประสิทธิภาพให้โคมไฟ ช่วยลดแสงแยงตาทุกทิศทาง และช่วยถนอมสายตา
- รองรับการใช้งาน ด้วยตัวสะท้อนแสง 3 แบบให้เลือก
  - M6 ตัวสะท้อนแสงผิวด้าน ชนิดพิเศษ OLC เวอร์ชัน 6
  - D6 ตัวสะท้อนแสงผิวเงา ชนิดพิเศษ OLC เวอร์ชัน 6
  - C6 ตัวสะท้อนแสงผิวเงา ชนิดพิเศษ OLC เวอร์ชัน 6
- อุปกรณ์ครบครันทั้งบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเดินสายไฟเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

### การใช้งาน

- เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการคุณภาพแสงและให้ความสวยงามไปพร้อมกัน รวมถึงห้องที่ต้องการควบคุมแสงแยงตา และห้องที่มีจอมอนิเตอร์ต่างๆ

### Dimensions in mm.

Type	LAMP	A	B
TBS 369	3-4x18W	597	597
TBS 369	2x36W	1197	297
TBS 369	3-4x36W	1197	597

## ข้อมูลจำเพาะโคมไฟฝังฝ้า รุ่น TBS 369

รายการสินค้า	จำนวนหลอด	ใช้กับหลอด	ขนาด (กxย)	*ราคาปลีก (บาท)
TBS369/318HFE+M6	3	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL-D ขนาด 18 วัตต์	60x60 เซนติเมตร	3,800
TBS369/318HFE+D6	3	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL-D ขนาด 18 วัตต์	60x60 เซนติเมตร	4,300
TBS369/318HFE+C6	3	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL-D ขนาด 18 วัตต์	60x60 เซนติเมตร	4,300
TBS369/418HFE+M6	4	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL-D ขนาด 18 วัตต์	60x60 เซนติเมตร	4,000
TBS369/418HFE+D6	4	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL-D ขนาด 18 วัตต์	60x60 เซนติเมตร	4,700
TBS369/418HFE+C6	4	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL-D ขนาด 18 วัตต์	60x60 เซนติเมตร	4,700
TBS369/236HFE+M6	2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL-D ขนาด 36 วัตต์	30x120 เซนติเมตร	3,700
TBS369/236HFE+D6	2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL-D ขนาด 36 วัตต์	30x120 เซนติเมตร	4,400
TBS369/236HFE+C6	2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL-D ขนาด 36 วัตต์	30x120 เซนติเมตร	4,400
TBS369/336HFE+M6	3	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL-D ขนาด 36 วัตต์	60x120 เซนติเมตร	5,700
TBS369/336HFE+D6	3	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL-D ขนาด 36 วัตต์	60x120 เซนติเมตร	6,800
TBS369/336HFE+C6	3	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL-D ขนาด 36 วัตต์	60x120 เซนติเมตร	6,800

\* ราคานี้เป็นราคาไม่รวมหลอด และเป็นราคาที่รวม VAT 7% แล้ว

# โคมไฟฝังฝ้ารุ่น TBS 087

สว่างสูงกำลังแรง ด้วยประสิทธิภาพ  
การสะท้อนแสงมากกว่า 86%

## คุณสมบัติ

- โคมไฟฝังฝ้า TBS087 สำหรับหลอดฟลูออโรสเซนต์
- ใช้งานได้หลากหลาย ติดตั้งได้ทั้งฝ้าเรียบและฝ้าทีบาร์
- ใช้ร่วมกับหลอด TL-D 18 วัตต์ และ 36 วัตต์ จำนวน 2 และ 3 หลอด
- ตัวโคมผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูงหนา 0.6 มม. เคลือบด้วยสีฝุ่นอย่างดี ให้น้ำหนักเบา
- ตัวสะท้อนแสงผลิตจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์นำเข้ามาคุณภาพสูง ผิวมัน (G2) หนา 0.4 มม. พร้อมตัวสะท้อนแสงด้านหลังหลอด (Back Reflector)
- ให้ประสิทธิภาพการสะท้อนแสงมากกว่า 86% ให้ความสว่างสูงเต็มประสิทธิภาพ
- เมื่อใช้ร่วมกับบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ของฟิลิปส์ มั่นใจได้ในคุณภาพ




TBS087

## การใช้งาน

- เหมาะสำหรับงานส่องสว่างในอาคารสำนักงานทั่วไป

## Dimensions in mm.

Type	W	L	H
TBS 087 2x18W (30x60 cm)	297	597	85
TBS 087 2x18W (60x60 cm)	597	597	85
TBS 087 3x18W (60x60 cm)	597	597	85
TBS 087 2x36W (30x120 cm)	297	1197	85
TBS 087 2x36W (60x120 cm)	597	1197	85
TBS 087 2x36W (60x120 cm)	597	1197	85

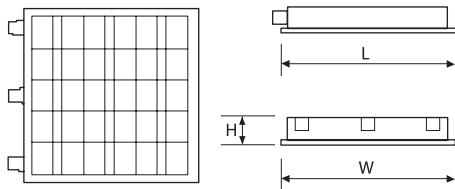

## ข้อมูลจำเพาะโคมไฟฝังฝ้ารุ่น TBS 087

รายการสินค้า	ใช้กับหลอด	ใช้บัลลาสต์	คาปาซิเตอร์	* ราคาปลีก (บาท)
TBS 087/218   G2 (30x60 cm)	2 x TLD 18W	ขดลวด	ไม่มี	1,450
TBS 087/218   G2 (60x60 cm)	2 x TLD 18W	ขดลวด	ไม่มี	1,900
TBS 087/318   G2 (30x60 cm)	3 x TLD 18W	ขดลวด	ไม่มี	2,180
TBS 087/236   G2 (30x120 cm)	2 x TLD 36W	ขดลวด	ไม่มี	2,100
TBS 087/236   G2 (60x120 cm)	2 x TLD 36W	ขดลวด	ไม่มี	2,800
TBS 087/336   G2 (60x120 cm)	3 x TLD 36W	ขดลวด	ไม่มี	3,350
TBS 087/218   CLL G2 (30x60 cm)	2 x TLD 18W	โลว์ลอส	มี	1,640
TBS 087/218   CLL G2 (60x60 cm)	2 x TLD 18W	โลว์ลอส	มี	2,100
TBS 087/318   CLL G2 (30x60 cm)	3 x TLD 18W	โลว์ลอส	มี	2,500
TBS 087/236   CLL G2 (30x120 cm)	2 x TLD 36W	โลว์ลอส	มี	2,400
TBS 087/236   CLL G2 (60x120 cm)	2 x TLD 36W	โลว์ลอส	มี	3,080
TBS 087/336   CLL G2 (60x120 cm)	3 x TLD 36W	โลว์ลอส	มี	3,800

\* ราคานี้เป็นราคาไม่รวมหลอด และเป็นราคาที่รวม VAT 7% แล้ว

# โคมไฟฝังฝ้า Sereno รุ่น TBS 528, TBS 869

## โคมไฟรีเลย์หรือ ชุดการประหยัดพลังงาน



Sereno TBS528 M8/M2



Sereno TBS869 D8/D8H

### คุณสมบัติ


- โคมไฟฝังฝ้ารุ่นมาตรฐาน สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ TL5 ติดตั้งได้ทั้งฝ้าเรียบและฝ้าทีบาร์
- ใช้กับหลอด TL5 ขนาด 14, 28 วัตต์ จำนวน 2, 3 และ 4 หลอด
- ตัวโคมผลิตจากเหล็กพับ พื้นผิวอย่างดี พร้อมอลูมิเนียมสะท้อนแสง ประสิทธิภาพสูง
- หลากหลายการใช้งาน ด้วยตัวสะท้อนแสงทั้ง 4 แบบให้เลือก  
M2 ตัวสะท้อนแสงผิวด้าน ชนิดพิเศษ OLC เวอร์ชัน 8  
M8 ตัวสะท้อนแสงผิวด้าน ชนิดพิเศษ OLC เวอร์ชัน 8  
D8 ตัวสะท้อนแสงผิวกึ่งเงา ชนิดพิเศษ OLC เวอร์ชัน 8  
D8H ตัวสะท้อนแสงผิวกึ่งเงาพิเศษ ชนิดพิเศษ OLC เวอร์ชัน 8 (สัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง 94% )
- ออกแบบให้มีแผ่นปิดหน้าโคม 2 แบบให้เลือก คือ แบบแผ่นเรียบ (IPC) และแผ่นเจาะรู (IPP)
- อุปกรณ์ครบครันด้วยชุดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เตินสายไฟเรียบร้อย ที่ให้ประสิทธิภาพการประหยัดไฟ ใช้งานจุดติดตั้งที่

### การใช้งาน

- เหมาะสำหรับที่ที่ต้องการแสงสว่างทั่วไป ที่ให้ความสวยงามเรียบหรู เช่น สำนักงาน อาคาร คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ฯลฯ

### Dimensions in mm.

Type	Lamp	L (mm)	W (mm)	H (mm)
TBS869/528	2xTL5-14W	595	295	47
TBS869/528	3xTL5-14W	595	595	47
TBS869/528	4xTL5-14W	595	595	47
TBS869/528	2xTL5-28W	1195	295	47
TBS869/528	2xTL5-28W	1195	595	47
TBS869/528	3xTL5-14W	1195	595	47



## ข้อมูลจำเพาะโคมไฟพองฟ้า Sereno รุ่น TBS 528, TBS 869

รายการสินค้า	ชนิดของตัวสะท้อนแสง	แผ่นปิดหน้าโคม	ใช้กับหลอด	ขนาด กว้างxยาว (ซม.)	*ราคาปลีก (บาท)
<b>TBS528</b>					
TBS528 2xTL5-14W EBP M8 FU IPP	M8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 60	3,000
TBS528 3xTL5-14W EBP M8 FU IPP	M8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 60	4,800
TBS528 4xTL5-14W EBP M8 FU IPP	M8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 4 หลอด	60 x 60	5,400
TBS528 2xTL5-28W EBP M8 FU IPP	M8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 120	3,700
TBS528 2xTL5-28W EBP WV M8 FU IPP	M8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	60 x 120	4,800
TBS528 3xTL5-28W EBP M8 FU IPP	M8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 120	6,600
TBS528 2xTL5-14W EBP M2 FU IPP	M2	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 60	2,800
TBS528 3xTL5-14W EBP M2 FU IPP	M2	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 60	4,600
TBS528 4xTL5-14W EBP M2 FU IPP	M2	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 4 หลอด	60 x 60	5,100
TBS528 2xTL5-28W EBP M2 FU IPP	M2	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 120	3,300
TBS528 2xTL5-28W EBP WV M2 FU IPP	M2	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	60 x 120	4,400
TBS528 3xTL5-28W EBP M2 FU IPP	M2	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 120	6,000
TBS528 2xTL5-14W EBP M2 FU IPC	M2	แผ่นเรียบ (IPC)	TL5 14 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 60	2,800
TBS528 3xTL5-14W EBP M2 FU IPC	M2	แผ่นเรียบ (IPC)	TL5 14 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 60	4,600
TBS528 4xTL5-14W EBP M2 FU IPC	M2	แผ่นเรียบ (IPC)	TL5 14 วัตต์ x 4 หลอด	60 x 60	5,100
TBS528 2xTL5-28W EBP M2 FU IPC	M2	แผ่นเรียบ (IPC)	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 120	3,300
TBS528 2xTL5-28W EBP WV M2 FU IPC	M2	แผ่นเรียบ (IPC)	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	60 x 120	4,400
TBS528 3xTL5-28W EBP M2 FU IPC	M2	แผ่นเรียบ (IPC)	TL5 28 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 120	6,000
TBS528 2xTL5-14W HF M2 IPP	M2	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 60	2,000
TBS528 3xTL5-14W HF M2 IPP	M2	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 60	3,000
TBS528 4xTL5-14W HF M2 IPP	M2	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 4 หลอด	60 x 60	3,600
TBS528 2xTL5-28W HF M2 IPP	M2	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 120	2,500
TBS528 3xTL5-28W HF M2 IPP	M2	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 120	4,600
TBS528 2xTL5-14W HFA M2 IPP	M2	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 60	2,100
TBS528 3xTL5-14W HFA M2 IPP	M2	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 60	2,900
TBS528 4xTL5-14W HFA M2 IPP	M2	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 4 หลอด	60 x 60	3,300
TBS528 2xTL5-28W HFA M2 IPP	M2	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 120	2,600
TBS528 3xTL5-28W HFA M2 IPP	M2	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 120	4,800
TBS528 2xTL5-14W HF M8 IPP	M8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 60	2,300
TBS528 3xTL5-14W HF M8 IPP	M8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 60	3,300
TBS528 4xTL5-14W HF M8 IPP	M8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 4 หลอด	60 x 60	4,000
TBS528 2xTL5-28W HF M8 IPP	M8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 120	3,000
TBS528 3xTL5-28W HF M8 IPP	M8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 120	5,300
TBS528 2xTL5-14W HFA M8 IPP	M8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 60	2,400
TBS528 3xTL5-14W HFA M8 IPP	M8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 60	3,300
TBS528 4xTL5-14W HFA M8 IPP	M8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 4 หลอด	60 x 60	3,800
TBS528 2xTL5-28W HFA M8 IPP	M8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 120	3,200
TBS528 3xTL5-28W HFA M8 IPP	M8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 120	5,600
TBS528 2xTL5-14W HF M2 IPC	M2	แผ่นเรียบ (IPC)	TL5 14 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 60	1,950
TBS528 3xTL5-14W HF M2 IPC	M2	แผ่นเรียบ (IPC)	TL5 14 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 60	3,000
TBS528 4xTL5-14W HF M2 IPC	M2	แผ่นเรียบ (IPC)	TL5 14 วัตต์ x 4 หลอด	60 x 60	3,500
TBS528 2xTL5-28W HF M2 IPC	M2	แผ่นเรียบ (IPC)	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 120	2,400
TBS528 3xTL5-28W EBE M2 IPC	M2	แผ่นเรียบ (IPC)	TL5 28 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 120	4,500

## ข้อมูลจำเพาะโคมไฟพวงฟ้า Sereno รุ่น TBS 528, TBS 869

รายการสินค้า	ชนิดของตัวสะท้อนแสง	แผ่นปิดหน้าโคม	ใช้กับหลอด	ขนาด กว้างxยาว (ซม.)	*ราคาปลีก (บาท)
<b>TBS869</b>					
TBS869 C 2xTL5-28W EBP D8-H FU IPP	D8H	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 120	5,300
TBS869 C 2xTL5-28W EBP WV D8-H FU IPP	D8H	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	60 x 120	6,400
TBS869 C 3xTL5-28W EBP D8-H FU IPP	D8H	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 120	9,000
TBS869 C 4xTL5-14W EBP D8-H FU IPP	D8H	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 4 หลอด	60 x 60	7,000
TBS869 C 3xTL5-14W EBP D8-H FU IPP	D8H	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 60	6,000
TBS869 C 2xTL5-14W EBP D8-H FU IPP	D8H	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 60	3,800
TBS869 C 2xTL5-14W HFE D8 IPP	D8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 60	2,600
TBS869 C 3xTL5-14W HFE D8 IPP	D8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 60	3,900
TBS869 C 4xTL5-14W HFE D8 IPP	D8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 4 หลอด	60 x 60	4,600
TBS869 C 2xTL5-28W HFE D8 IPP	D8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 120	3,500
TBS869 C 3xTL5-28W HFE D8 IPP	D8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 120	6,200
TBS869 C 2xTL5-14W HFA D8 IPP	D8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 60	2,600
TBS869 C 3xTL5-14W HFA D8 IPP	D8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 60	3,600
TBS869 C 4xTL5-14W HFA D8 IPP	D8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 14 วัตต์ x 4 หลอด	60 x 60	4,200
TBS869 C 2xTL5-28W HFA D8 IPP	D8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 120	3,600
TBS869 C 3xTL5-28W HFA D8 IPP	D8	แผ่นเจาะรู (IPP)	TL5 28 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 120	6,200

\* ราคานี้เป็นราคาไม่รวมหลอด และเป็นราคาที่รวม VAT 7% แล้ว

# โคมไฟฝังฝ้า รุ่น TBS 299



TBS299

## อุปกรณ์ครบครันพร้อมใช้ ประหยัดไฟกินคุ้ม

### คุณสมบัติ

- โคมไฟฝังฝ้ารุ่นประหยัด สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ TL5 ติดตั้งได้ทั้งฝ้าเรียบและฝ้าทีบาร์
- ใช้กับหลอด TL5 ขนาด 14, 28 วัตต์ จำนวน 2 และ 3 หลอด
- ตัวโคมผลิตจากเหล็กชุบ ฟอสไฟฟอสดี พร้อมอลูมิเนียมอะโนไดซ์ สะท้อนแสงประสิทธิภาพสูง สวยงาม
- ออกแบบให้สามารถเข้าสายได้จากด้านหลัง โดยไม่ต้องถอดตะแกรงออกมาเพื่อความสะดวกง่าย
- อุปกรณ์ครบครันด้วยชุดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เดินสายไฟเรียบร้อย ให้ประสิทธิภาพประหยัดไฟ จุดติดตั้งที่

### การใช้งาน

- เหมาะสำหรับที่ต้องการแสงสว่างทั่วไป เช่น สำนักงาน อาคาร คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ฯลฯ

### Dimensions in mm.

Type No.	Lamp	Product Size
TBS299/214	2xTL5-14W	596x296x54
TBS299/228	2xTL5-28W	1196x296x54
TBS299/314	3xTL5-14W	596x596x54
TBS299/328	3xTL5-28W	1196x596x54

## ข้อมูลจำเพาะโคมไฟฝังฝ้า รุ่น TBS 299

รายการสินค้า	ใช้กับหลอด	ขนาด (กว้าง x ยาว) ซม.	*ราคาปลีก (บาท)
TBS299 2xTL5-14W HF M2 CN	TL5 14 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 60	1,500
TBS299 2xTL5-28W HF M2 CN	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	30 x 120	1,600
TBS299 3xTL5-14W HF M2 CN	TL5 14 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 60	1,900
TBS299 3xTL5-28W HF M2 CN	TL5 28 วัตต์ x 3 หลอด	60 x 120	2,800
TBS299 4xTL5-14W HF M2 CN	TL5 14 วัตต์ x 4 หลอด	60 x 60	2,200

\* ราคานี้เป็นราคาไม่รวมหลอด และเป็นราคาที่รวม VAT 7% แล้ว

# โคมไฟฝังฝ้า Wing C รุ่น TBS 737

ชุดโคมพร้อมใช้ ให้แสงนุ่มนวลสบายตา

## คุณสมบัติ

- โคมไฟฝังฝ้า สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ TL5 ติดตั้งได้ทั้งฝ้าเรียบ และฝ้าทีบาร์
- ใช้ร่วมกับหลอด TL5 ขนาด 28 วัตต์ จำนวน 2 หลอด
- ตัวโคมผลิตจากเหล็กหนาพับ ฟันสีอย่างดี พร้อมอลูมิเนียมสะท้อนแสง ประสิทธิภาพสูง
- ให้แสงนุ่มนวลสบายตา ทั้งแบบ Direct/Indirect Light
- ตัวสะท้อนแสงมี 2 แบบให้เลือก
  - M8 ตัวสะท้อนแสงผิวด้าน ชนิดพิเศษ OLC เวอร์ชัน 8
  - D8 ตัวสะท้อนแสงผิวกึ่งเงา ชนิดพิเศษ OLC เวอร์ชัน 8
- พร้อมใช้ด้วยอุปกรณ์ชุดบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เดินสายไฟเรียบร้อยให้ประสิทธิภาพการประหยัดไฟ จุดติดตั้งที่



Wing C TBS737 D8/M8

## การใช้งาน

- เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการแสงไฟสวยงาม สบายตาทั่วไป เช่น ห้องประชุม ห้องทำงานส่วนตัว ห้องคอมพิวเตอร์ ล็อบบี้



## Dimensions in mm.

Type	Lamp	L (mm)	W (mm)	H (mm)
TBS737	2xTL5-28W	1195	295	100

## ข้อมูลจำเพาะโคมไฟฝังฝ้า Wing C รุ่น TBS 737

รายการสินค้า	จำนวนหลอด	ตัวสะท้อนแสง	ใช้กับหลอด	ขนาด (กxย)	*ราคาปลีก (บาท)
TBS737 2xTL5-28W HFE FTB D8	2	D8	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL5 ขนาด 28 วัตต์	30x120 เซนติเมตร	3,900
TBS737 2xTL5-28W HFA D8	2	D8	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL5 ขนาด 28 วัตต์	30x120 เซนติเมตร	4,000
TBS737 2xTL5-28W HFE FTB M8	2	M8	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL5 ขนาด 28 วัตต์	30x120 เซนติเมตร	3,500
TBS737 2xTL5-28W HFA M8	2	M8	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL5 ขนาด 28 วัตต์	30x120 เซนติเมตร	3,500

\* ราคานี้เป็นราคาไม่รวมหลอด และเป็นราคาที่รวม VAT 7% แล้ว




# โคมไฟฝังฝ้า LED รุ่น CoreView



Coreview

Dimensions in mm.

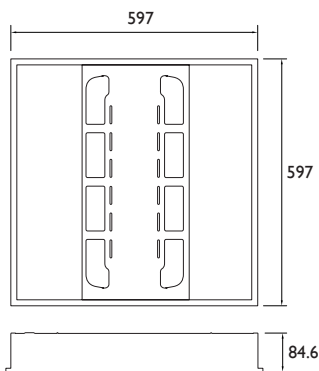

## ข้อมูลจำเพาะโคมไฟฝังฝ้า LED รุ่น Coreview

รายการสินค้า	อุณหภูมิสีของแสง (เคลวิน)	มิติของสินค้า WxLxH (mm)	ลูเมน	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	ค่าความถูกต้องของสี (Ra)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ลักษณะการติดตั้ง	*ราคาปลีก (บาท)
BBS366 LED2500/NW-4000 PSU MFP-P PI	4000K	597 x 597 x 84.6	2500	38	80	50,000	ติดตั้งฝ้า	22,000
BBS366 LED2500/CW-6500 PSU MFP-P PI	6500K	597 x 597 x 84.6	2500	38	80	50,000	ติดตั้งฝ้า	23,000
BBS366 LED3400/NW-4000 PSU MFP-P PI	4000K	597 x 597 x 84.6	3400	52	80	50,000	ติดตั้งฝ้า	24,000
BBS366 LED3400/CW-6500 PSU MFP-P PI	6500K	597 x 597 x 84.6	3400	52	80	50,000	ติดตั้งฝ้า	26,000

\*ราคารวม VAT 7% แล้ว


### คุณสมบัติ

- โคมไฟฝังฝ้า LED ประสิทธิภาพสูง ให้ความสว่างมากกว่า 65 ลูเมนต่อวัตต์ ซึ่งเป็นลูเมนทั้งระบบที่ได้จากโคมไฟ
- ประหยัดไฟได้สูงสุดถึง 50% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยให้ค่าความถูกต้องของแสง (Ra) สูงสุดถึง 80
- มีแสงสีให้เลือก 2 แบบ คือ แสงสีคูลไวท์ (4000K) และแสงสีขาวเดย์ไลท์ (6500K)
- อายุการใช้งานยาวนานถึง 50,000 ชั่วโมง
- โคมไฟออกแบบเน้นการกระจายแสงที่สม่ำเสมอ ลดแสงแยงตาเพื่อให้อาการที่นุ่มนวลสบายตา (UGR20) และสามารถควบคุมการหรี่ไฟได้ด้วย Digital Controller
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีสารปรอท

### การใช้งาน

- เหมาะสำหรับใช้ในอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย โรงเรียนโรงพยาบาล ฯลฯ

# โคมไฟฝังฝ้า LED รุ่น SmartPanel

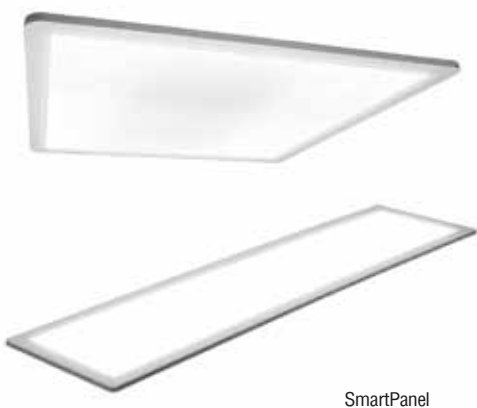

SmartPanel

## คุณสมบัติ

- โคมไฟฝังฝ้า LED ประสิทธิภาพสูง ให้ความสว่างสูงสุดถึง 65 ลูเมนต่อวัตต์ ซึ่งเป็นลูเมนทั้งระบบที่ได้จากโคมไฟ
- ประหยัดไฟได้สูงสุดถึง 48% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยให้ค่าความถูกต้องของแสง (Ra) สูงสุดถึง 85
- มีแสงสีให้เลือก 2 แบบ คือ แสงสีวอร์มไวท์ (3000 k) และแสงสีคูลไวท์ (4000K)
- โคมไฟออกแบบเน้นการกระจายแสงที่สม่ำเสมอ ลดแสงแยงตาเพื่อให้แสงที่นุ่มนวลสบายตา (UGR 20)
- ตัวโคมไฟออกแบบโค้งมนและบางเพียง 14 mm. สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบฝังฝ้าและแขวน
- มีให้เลือก 2 ขนาดคือ 600 x 600 mm และ 300 x 1200 mm
- อายุการใช้งานนานถึง 25,000 ชั่วโมง
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากไม่มีสารปรอท

## การใช้งาน

- เหมาะสำหรับใช้ในอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัย โรงเรียนโรงพยาบาล ฯลฯ

## ข้อมูลจำเพาะโคมไฟฝังฝ้า LED รุ่น SmartPanel

รายการสินค้า	อุณหภูมิสีของแสง (เคลวิน)	มิติของสินค้า WxLxH (mm)	ลูเมน	กำลังไฟฟ้า (วัตต์)	ค่าความถูกต้องของสี (Ra)	อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)	ลักษณะการติดตั้ง	*ราคาปลีก (บาท)
RC110V LED25/WW-3000 PSU W30L120	3000k	300 x 1200 x 14	2500	40	85	25,000	ฝังฝ้า/แขวนลอย	11,200
RC110V LED34/WW-3000 PSU W30L120	3000k	300 x 1200 x 14	3400	52	85	25,000	ฝังฝ้า/แขวนลอย	12,200
RC110V LED25/NW-4000 PSU W30L120	4000k	300 x 1200 x 14	2500	40	85	25,000	ฝังฝ้า/แขวนลอย	11,200
RC110V LED34/NW-4000 PSU W30L120	4000k	300 x 1200 x 14	3400	52	85	25,000	ฝังฝ้า/แขวนลอย	12,200
RC110V LED25/WW-3000 PSU W60L60	3000k	600 x 600 x 14	2500	40	85	25,000	ฝังฝ้า/แขวนลอย	11,200
RC110V LED34/WW-3000 PSU W60L60	3000k	600 x 600 x 14	3400	52	85	25,000	ฝังฝ้า/แขวนลอย	12,200
RC110V LED25/NW-4000 PSU W60L60	4000k	600 x 600 x 14	2500	40	85	25,000	ฝังฝ้า/แขวนลอย	11,200
RC110V LED34/NW-4000 PSU W60L60	4000k	600 x 600 x 14	3400	52	85	25,000	ฝังฝ้า/แขวนลอย	12,200
RC110Z SMS	อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้ง							900.00

\*ราคารวม VAT 7% แล้ว

# โคมไฟแขวน รุ่น TPS 498

ให้แสงสวยนุ่มนวล ไม่แยงตา  
ด้วยเทคโนโลยี OLC optic

## คุณสมบัติ


- โคมไฟแขวนคุณภาพสูง สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
- ด้วยเทคโนโลยีใหม่ OLC Optic (Omni-directional Luminance Control) เพิ่มประสิทธิภาพให้โคมไฟ ช่วยลดแสงแยงตา
- มีตัวสะท้อนแสง 4 แบบให้เลือก
  - M2 ตัวสะท้อนแสงผิวด้านแบบตรง
  - M6 ตัวสะท้อนแสงผิวด้านแบบพาราโบลิก
  - D6 ตัวสะท้อนแสงผิวกึ่งเงาแบบพาราโบลิก
  - C6 ตัวสะท้อนแสงผิวเงาแบบพาราโบลิก
- ครบครันพร้อมใช้ ด้วยบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เดินสายไฟเรียบร้อยสวยงาม
- เหมาะสำหรับห้องทำงานที่ต้องการแสงที่สวยงาม และคุณภาพแสงที่ดีไร้แสงแยงตา อุปกรณ์เสริมช่วยในการติดตั้ง เป็นอุปกรณ์พิเศษที่สั่งแยกต่างหาก

## การใช้งาน

- สำหรับรุ่น Direct/Indirect (D/I) เหมาะสำหรับห้องที่เน้นการสร้างบรรยากาศและความสวยงาม โดยโคมไฟจะให้ความสว่างทั้งบริเวณใต้โคมไฟ เช่น บริเวณโต๊ะทำงาน และความสว่างบางส่วนบริเวณเหนือโคมไฟ เช่น ฝ้าเพดาน เพื่อเพิ่มบรรยากาศให้กับห้องทำงาน ให้แสงนุ่มนวล สบายตายิ่งขึ้น



TPS 498

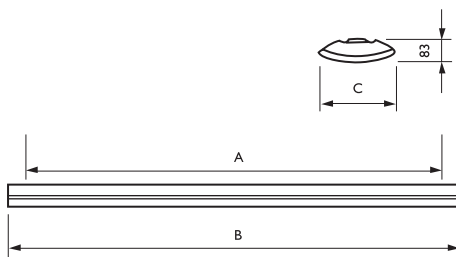

## Dimensions in mm.

Type	A	B	C
TPS498 2 x 28W	1188	1286	248
TPS498 2 x 35W	1540	1638	248

## ข้อมูลจำเพาะโคมไฟแขวน รุ่น TPS 498

รายการสินค้า	ชนิดของตัวสะท้อนแสง	ใช้กับหลอด	*ราคาปลีก (บาท)
<b>TL5 Direct Version</b>			
TPS498 C 2xTL5-28W EBP D M2 FTB	M2	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	5,100
TPS498 C 2xTL5-28W EBP D M6 FTB	M6	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	5,200
TPS498 C 2xTL5-28W EBP D C6 FTB	C6	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	5,600
TPS498 C 2xTL5-35W EBP D M2 FTB	M2	TL5 35 วัตต์ x 2 หลอด	5,900
TPS498 C 2xTL5-35W EBP D M6 FTB	M6	TL5 35 วัตต์ x 2 หลอด	6,000
TPS498 C 2xTL5-35W EBP D D6 FTB	D6	TL5 35 วัตต์ x 2 หลอด	6,400
TPS498 C 2xTL5-35W EBP D C6 FTB	C6	TL5 35 วัตต์ x 2 หลอด	6,500
<b>TL5 Direct/Indirect Version</b>			
TPS498 C 2xTL5-28W HFE D/I C6 FTB	C6	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	5,200
TPS498 C 2xTL5-28W HFE D/I D6 FTB	D6	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	5,200
TPS498 C 2xTL5-28W HFE D/I M2 FTB	M2	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	4,700
TPS498 C 2xTL5-28W HFE D/I M6 FTB	M6	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	5,800
TPS498 C 2xTL5-35W HFE D/I C6 FTB	C6	TL5 35 วัตต์ x 2 หลอด	6,100
TPS498 C 2xTL5-35W HFE D/I D6 FTB	D6	TL5 35 วัตต์ x 2 หลอด	6,000
TPS498 C 2xTL5-35W HFE D/I M2 FTB	M2	TL5 35 วัตต์ x 2 หลอด	5,400
TPS498 C 2xTL5-35W HFE D/I M6 FTB	M6	TL5 35 วัตต์ x 2 หลอด	5,600
TPS498 C 2xTL5-28W EBP D/I M2 FTB	M2	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	5,600
TPS498 C 2xTL5-28W EBP D/I M6	M6	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	6,400
TPS498 C 2xTL5-28W EBP D/I C6	C6	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	5,500
TPS498 C 2xTL5-28W EBP D/I D6	D6	TL5 28 วัตต์ x 2 หลอด	5,500

\* ราคานี้เป็นราคาไม่รวมหลอด และเป็นราคาที่รวม VAT 7% แล้ว

# โคมไฟติดลอย รุ่น TCS 398


โคมติดลอยคุณภาพสูง ให้แสงสวยงาม  
ไม่แยงตา ด้วยเทคโนโลยี OLC optic

## คุณสมบัติ

- โคมไฟติดลอยคุณภาพสูง สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์
- เทคโนโลยี OLC Optic (Omni-directional Luminance Control) ให้แสงคุณภาพช่วยลดแสงแยงตา
- มีตัวสะท้อนแสง 3 แบบให้เลือกคือ
  - M2 ตัวสะท้อนแสงผิวด้านแบบตรง
  - M6 ตัวสะท้อนแสงผิวด้านแบบพาราโบลิก
  - D6 ตัวสะท้อนแสงผิวกึ่งเงาแบบพาราโบลิก
- มาพร้อมอุปกรณ์ครบชุดทั้งบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ เดินสายไฟเรียบร้อย ใช้งานได้ทันที



TCS398

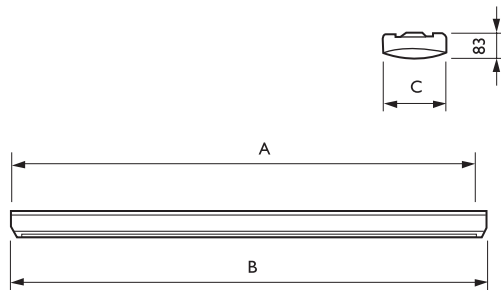

## การใช้งาน

- เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีฝ้าเพดาน และต้องการคุณภาพของแสงที่สวยงามไม่แยงตา
- อุปกรณ์เสริมช่วยในการติดตั้ง เป็นอุปกรณ์พิเศษที่สั่งแยกต่างหาก

## Dimensions in mm.

Type	A	B	C
TCS 398 2 x 36W	1263	1310	311
TCS 398 2 x 28W	1211	1258	195
TCS 398 2 x 35W	1511	1258	195

## ข้อมูลจำเพาะโคมไฟติดลอย รุ่น TCS 398


รายการสินค้า	จำนวนหลอด	ใช้กับหลอด	*ราคาปลีก (บาท)
<b>TL-D Version</b>			
TCS398 2xTLD-36W HFE M2	2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL-D ขนาด 36 วัตต์	4,200
TCS398 2xTLD-36W HFE M6	2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL-D ขนาด 36 วัตต์	4,400
TCS398 2xTLD-36W HFE D6	2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL-D ขนาด 36 วัตต์	4,800
<b>TL5 Version</b>			
TCS398 2xTL5-28W HFE M2	2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL5 Master ขนาด 28 วัตต์	4,700
TCS398 2xTL5-28W HFE M6	2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL5 Master ขนาด 28 วัตต์	4,800
TCS398 2xTL5-28W HFE D6	2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL5 Master ขนาด 28 วัตต์	5,200
TCS398 2xTL5-35W HFE M2	2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL5 Master ขนาด 35 วัตต์	5,400
TCS398 2xTL5-35W HFE M6	2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL5 Master ขนาด 35 วัตต์	5,500
TCS398 2xTL5-35W HFE D6	2	หลอดฟลูออเรสเซนต์ TL5 Master ขนาด 35 วัตต์	6,000

\* ราคานี้เป็นราคาไม่รวมหลอด และเป็นราคาที่รวม VAT 7% แล้ว

# โคมไฟตกแต่งชนิดแขวนเพดาน รุ่น Kristea



Kristea



โคมไฟตกแต่งดีไซน์สวย ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง

### คุณสมบัติ

- โคมไฟตกแต่งชนิดแขวนเพดาน ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง
- ดีไซน์ให้ความสวยงามทันสมัย ตัวสะท้อนแสงผลิตจากอลูมิเนียมผิวทราาย

### การใช้งาน

- เหมาะสำหรับตกแต่งร้านค้า ร้านอาหาร ห้องสรรพสินค้า ฯลฯ

## ข้อมูลจำเพาะโคมไฟตกแต่งชนิดแขวนเพดาน รุ่น Kristea

รายการสินค้า	สีของโคมไฟ	ใช้กับหลอด	*ราคาปลีก (บาท)
MPK632 1xCDM-T 70W IC WH	ขาว	หลอดคอมแพคเมทัลฮาไลด์ แบบ Single-Ended CDM-T 70W X 1หลอด	6,400
MPK632 1xCDM-T 150W IC WH	ขาว	หลอดคอมแพคเมทัลฮาไลด์ แบบ Single-Ended CDM-T 150W X 1หลอด	6,900
MPK632 1xCDM-T 70W IC SI	เทาเงิน	หลอดคอมแพคเมทัลฮาไลด์ แบบ Single-Ended CDM-T 70W X 1หลอด	6,400
MPK632 1xCDM-T 150W IC SI	เทาเงิน	หลอดคอมแพคเมทัลฮาไลด์ แบบ Single-Ended CDM-T 150W X 1หลอด	6,900

\* ราคานี้เป็นราคาไม่รวมหลอด และเป็นราคาที่รวม VAT 7% แล้ว

# โคมไฟแขวน และ อัฟไลต์ รุ่น UnicOne

## โคมไฟดาวไลท์ ที่เข้ากับทุกดีไซน์การตกแต่ง

### คุณสมบัติ

- โคมไฟดาวไลท์ที่ติดตั้งแบบห้อย และโคมไฟอัฟไลต์
- ใช้ร่วมกับหลอดเมทัลฮาไลด์ ชนิด CDM-Tm ขนาด 20, 35 วัตต์ และหลอดฮาโลเจนแคปซูล ขนาดไม่เกิน 50 วัตต์
- ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปอย่างดี มีคุณภาพ มีความแข็งแรง
- มีมุมกระจายแสง 3 แบบ คือ มุมแคบ (12°) มุมปานกลาง (24°) และมุมแคบ (36°)
- ดีไซน์สวยงาม มีรูปทรงหลากหลาย เข้ากับรูปแบบการตกแต่งต่างๆ
- ครบครัน ด้วยชุดอุปกรณ์มาพร้อมกับโคม
- สำหรับโคมแขวน มีให้เลือกทั้งแบบติดตั้ง และ ติดราง

### การใช้งาน

- เหมาะสำหรับห้างสรรพสินค้า ร้านค้าชั้นนำ โรงแรม ห้องรับรองสนามบิน ร้านอาหาร ฯลฯ




UnicOne Pendant Micro  
in White Aluminum



UnicOne Uplight Micro  
in White Aluminum

Dimensions in mm.

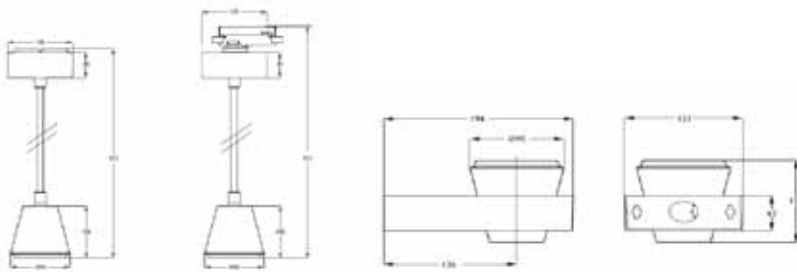

## ข้อมูลจำเพาะโคมไฟแขวน และ อัฟไลต์ รุ่น UnicOne

รายการสินค้า	มุมกระจายแสง (องศา)	ใช้กับหลอด	สีของโคม	ลักษณะการติดตั้ง	*ราคาปลีก (บาท)
<b>รุ่น Micro Pendant (แขวน)</b>					
LPK541 C 1xHAL-MR50-45W ET 1C WH	ดูจากหลอด	Halogen MR16 50 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดรางชนิด 1C**	2,900
LPK541 HAL-MR16-50W ET BA WH	ดูจากหลอด	Halogen MR16 50 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	2,700
MPK541 C 1xCDM-TM20W EB 36 1C WH	36	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดรางชนิด 1C**	6,000
MPK541 C 1xCDM-Tm20W EB 36 BA WH	36	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	6,000
MPK541 C 1xCDM-TM35W EB 36 1C WH	36	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดรางชนิด 1C**	6,100
MPK541 C 1xCDM-Tm35W EB 36 BA WH	36	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดลอย	6,100
<b>รุ่น Micro Uplight</b>					
LWG541 HAL-MR16-50W ET WH	ดูจากหลอด	Halogen MR16 50 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดผนัง	2,800
MWG541 C 1xCDM-Tm20W EB 12 WH	12	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดผนัง	6,000
MWG541 C 1xCDM-Tm20W EB 24 WH	24	CDM-Tm 20 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดผนัง	6,000.
MWG541 C 1xCDM-Tm35W EB 24 WH	24	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดผนัง	6,200.
MWG541 C 1xCDM-Tm35W EB 36 WH	36	CDM-Tm 35 วัตต์ x 1 หลอด	ขาว	ติดผนัง	6,200.

\* ราคานี้เป็นราคาไม่รวมหลอด และเป็นราคาที่รวม VAT 7% แล้ว